


Marco Bender  
 An der Stetze 16  
 57223 Kreuztal  
 Tel.: 02732-7692334

1) SMA SB 3600-TL21  
 1a = 7 Module  
 1b = 8 Module

Montagegestell: AluPro  
 Stecker: MC 4



Dachbelag:	Ziegel
Dachfenster:	-
Schneefang:	nein
SAT-Schüssel:	ja
Bilder Gebäude:	vorhanden
Bilder Dach:	vorhanden
Aufdachdämmung:	ja
Hilfssparen einziehen:	nein
Anlagenüberwachung:	ja
Internetanbindung:	ja
Power Control Module:	Nein
Regelung über Schütz:	Nein
Eigenverbrauch:	Ja
60% Regelung:	Ja
Optitrac:	Nein

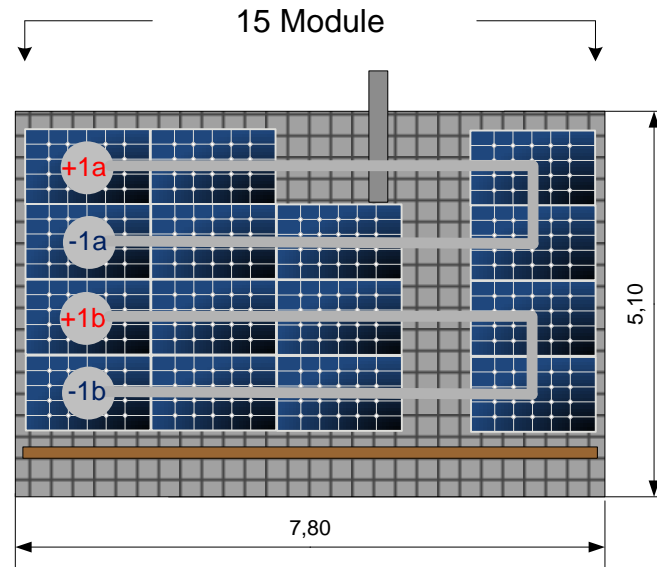

Süd-West

Vor Montagebeginn sind vom Montagepartnertrieb die Modulrahmen- und Montagegestellrahmenhöhe zu überprüfen und wenn sie nicht passen, unverzüglich zu reklamieren! Alle Maße circa Maße in Meter, das genaue Ausmessen und Vermitteln erfolgt durch den Monteur!

Modulabstand übereinander 0,02m  
 Modulabstand nebeneinander 0,005m

Dachneigung: 30°  
 Abweichung v. Süd: -16°

Wohnhaus Bender

DATUM ORIGINAL  
 26.02.2016

MASSTAB  
 1 : 100

15 Solarwatt Blue 60P 260W = 3,90 kWp

LETZTE ÜBERARBEITUNG  
 26.02.2016

GEPRÜFT  
 III



SOLAR WATT

Solarwatt Blue 60P  
 260 Watt poly.

Modulrahmenhöhe: 40 mm

